


O形密封圈

O形密封圈 (O形圈) 是一种截面为"O"形的密封元件,用途及其广泛。主要优势有:

- ·适合多种静态和动态工况
- · 占用空间少
- ·双向密封
- ·不同材料能与大多数介质兼容
- ·不同材料耐温范围广-70℃至325℃
- · 满足RGD, FDA, WRAS, PMUC等认证

我们能提供上百种牌号的弹性体材料的O形圈,以满足客户的各种应用工况。

主要材料

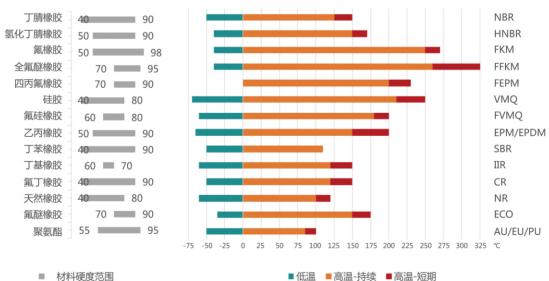





供货尺寸

直径尺寸不受限制,可供的线径尺寸如下:

1.00	1.02	1.27	1.50	1.60	1.78	1.90	2.00	2.40	2.50
2.62	2.70	3.00	3.50	3.53	3.60	4.00	4.10	4.50	5.00
5.33	5.50	5.70	6.00	6.35	6.50	6.99	7.00	7.50	8.00
8.40	8.50	9.00	9.50	10.00	10.82	11.00	12.00	12.50	12.70
13.00	14.00	14.40	15.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00

订货方式

内径或外径x截面尺寸+材料,需注明O形圈为内径或外径。



上海威纳工程技术有限公司

地址:上海市浦东新区康桥镇秀浦路3188弄创研智造56号D8楼

电话:021-6047 7878 传真:021-6047 7877 邮箱:info@ igseal.com 网址:www.igseal.com

